


Profilschienen

Artikel vom **4. September 2018**
Geräte, Vorrichtungen

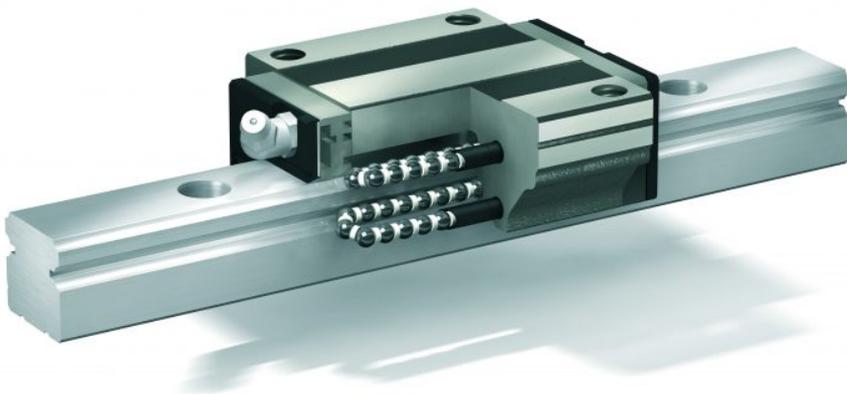

Die neuen C-Typen der Profilschienenführungen aus dem Dr.-Tretter-Programm sind kompakt, steif und tragfähig. Das Besondere: Weil die Laufrillen unter 4x45 Grad angeordnet sind, lassen sie sich in jeder Richtung auf Druck, Zug und Seitenkraft gleich belasten. Damit spielt die Einbaulage der Führungen keine Rolle. Außerdem sind sie durch diese X-Anordnung der Laufbahnen besser in der Lage, Montage- und Fluchtungsfehler auszugleichen. Alle Wagen verfügen über optimierte präzisionsgeführte Kugelumlenkungen für einen ruhigen und leichtgängigen Lauf. Im Standard haben die Laufwagen beidseitig eine Enddichtung sowie einen metallischen, nicht berührenden Abstreifer und eine Längsdichtung. Die Schienen lassen sich von oben oder von unten anschrauben. Wagen und Schienen sind in den Baugrößen von 15 bis 65 ab Lager lieferbar und lassen sich bei gleicher Baugröße kombinieren und austauschen.

Hersteller aus dieser Kategorie

© 2018 Kuhn Fachverlag